



4000-777505
info@lvsenwpc.com



www.lvsenwood.com

LVSEN DESIGN 2022 MAY



绿森至家

一个热爱生活的家





LVSENWOOD
DECKING FENCE

绿森至家

一个热爱生活的家

企业文化：幸福生活、快乐工作
企业精神：团结、拼搏、敬业、创新
经营理念：诚信为本、质量为本
营销理念：诚实守信、服务用户、共同发展
服务理念：用户满意是我们不懈的追求
管理理念：以人为本、以知识为本、求实创新

LVSENWOOD
DECKING FENCE

绿森至家LVSENWOOD于2006年成立，在人类刚刚进入21世纪，世界森林大面减少的背景下创建，为地球的可持续发展做出应有的贡献。绿森经过15年的发展，已经成为全球知名的塑木企业。现已形成年产塑木制品6万吨以上的生产规模，产品涵盖了塑木户外地板系列，塑木户外墙板格栅系列，塑木护栏围栏系列，塑木凉亭廊架系列，塑木集成房系列，五大产品系列，产品销往全球70多个国家和地区。产品连续出口欧盟13年。

绿森始终坚持科技至上的信念，致力于研发塑木新科技，并将其运用于产品中，以此为企业最大使命与成就。绿森公司与四川大学、南京林业大学、山东理工大学建立产学研战略合作关系。目前公司已通过了欧盟CE安全认证，ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证等。绿森塑木无论是从研发到生产线，还是从销售到售后都将进一步完善，以行业标准严格要求自己，打造世界塑木行业知名品牌。





目录 CONTENTS

6

品牌理念及介绍

- 1-2 品牌介绍
- 3-4 导航
- 5-6 产品优势

16

户外地板

- 7-8 导航户外地板
- 9-10 地板SF-3.0
- 11-12 地板SF-2.2
- 13-14 拼接地板系列
- 15-16 地板安装指导

22

墙板格栅

- 17-18 导航墙板格栅
- 19-20 墙板系列
- 21-22 格栅系列

28

围栏护栏

- 23-24 导航围栏护栏
- 25-26 围栏系列
- 27-28 护栏系列

32

花架凉亭园艺

- 29-30 导航花架凉亭
- 31-32 花架系列

38

案例展示

- 33-34 案例展示
- 35-36 色卡
- 37-38 面层质感与维护



PRODUCT ADVANTAGES 产品优势






PRODUCT ADVANTAGES

产品优势




绿森至家塑木产品与实木对比

LVSENWOOD PLASTIC PRODUCTS PRODUCTS AND SOLID WOOD COMPARISON

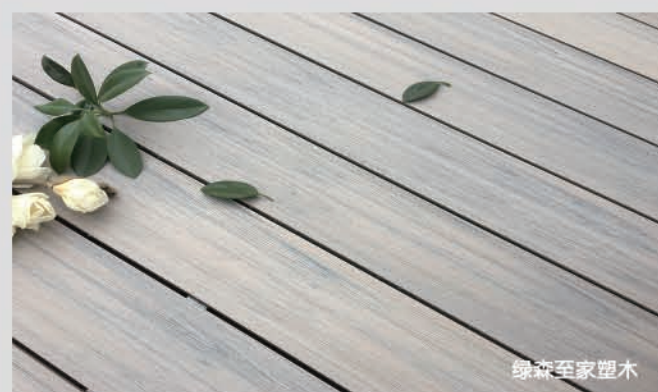

项目	绿森至家塑木产品	木材
色彩选择	颜色更丰富,有30多种颜色可以选择,产品色彩接近真实木材的天然颜色。	颜色仅仅具有天然木材颜色或者人工刷漆。
维护与清理	如果日常有油渍和污垢污染了产品表面,用水冲洗即可。日常免其他维护。	每年必须刷漆维护,开裂部分要经常修补更换,污渍不易清理等等。
色彩保持率	共挤塑木产品5年内保色率大于90%,10年内保色率大于70%,10年以上保色率不低于65%。	木材1年内产品变色发黑,无法恢复原有颜色。
使用安全性	甲醛含量接近零释放,达到ENF级。无木刺产生避免对身体伤害。特有的抗菌特性。	易发霉,会产生木刺造成身体伤害。

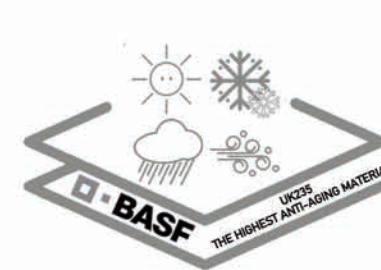

可满足全球90%以上地区使用要求



天然木材含量接近60%



100%可重复利用

纳米级天然木质纤维与食用级高性能树脂材料合成



Synthesis of nano-grade natural wood fiber and edible high-performance resin tree material

(与川大国家高分子实验室共同开发环保达到ENF级)

(jointly developed with National Polymer Laboratory of Sichuan University, environmental protection reaches ENF level)

拥有国家多项发明专利,技术领先

With national invention patent and leading technology.

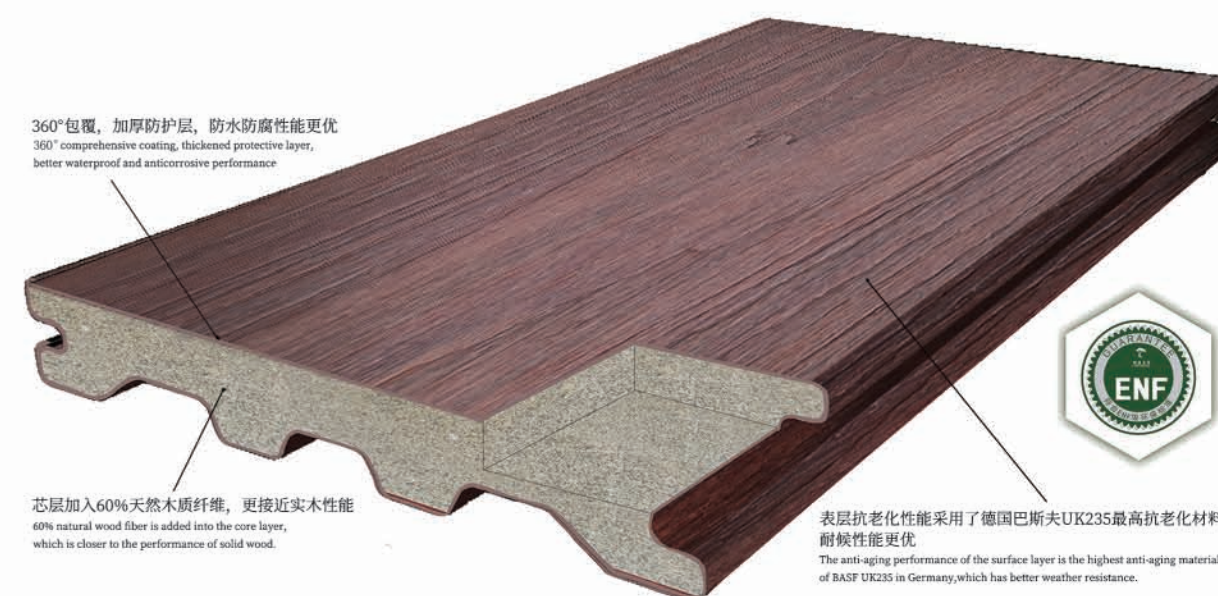

我们还有天然的木香味哦!
We also have natural wood fragrance!

绿森至家

一个热爱生活的家



LVSENWOOD

OUTDOOR DECKING >>>

绿森户外地板，能够经受得住户外多变的天气，和强烈的温差变化。具有稳定性强、强耐腐、抗压性强等特点，解决了户外地板在特殊环境下的永久性
及环保要求。

户外地板

近距离感受SF-3.0户外地板

CO-EXTRUSION LVSENWOOD SERIES

特点

- 1、我们的保护层更坚硬，拥有SF-3.0独特的表面工艺配方。
- 2、表面防滑性能达到商业级防滑级别，更适合在泳池周围使用，让您和家人更舒适、更安全。
- 3、地板SF-3.0没有经过二次处理，一次成型，更耐用。

对您的好处一目了然 Features :

- ✓ 安装超级简便
Super easy installation
- ✓ 超级防滑
Super non-slip
- ✓ 超级哑光
Super matte color
- ✓ 纹理更接近实木
The texture is closer to wood grain
- ✓ 可像木头一样使用
Works like wood
- ✓ 360° 防护
360° comprehensive coating




绿森至家地板SF-3.0产品木纹是经过多年全球客户意见反馈，而专门设计的一种性能与美观为一体的木纹效果。

地板SF-3.0

LVSENWOOD DECKING

根据我们现有成熟的共挤地板生产技术和经验，经过长时间的研发与实验，我们推出了特色共挤地板——SF-3.0。相比现有的共挤地板，地板SF-3.0的巨大优势在于防滑性能更加突出；哑光表面使其接近真实木材感觉，没有以往的塑料感。产品一次性生产完成包装发货，大大节约您的收货时间。

	宽度	140MM	—	—
	厚度	22MM	—	—
	宽度	140MM	140MM	—
	厚度	22MM	24MM	—

客户一次性订单量大于5000m²时，可为客户定制尺寸。
Make special size when ordered more than 5000m2 one time.

参数 (Characteristics techniques)	
上表层厚度	0.8-1.2mm
一般性库存长度	3000mm / 4000mm
防滑性能	优
每平方米所需数量	7.143M /m²



地板SF-2.2
LVSENWOOD DECKING



地板SF-2.2产品特点 LVSENWOOD DECKING SF-2.2

我们以共挤地板技术为基础，经过多年研发，创造出我们自己特有的共挤效果，多达30种颜色供您选择。产品经过细致的表面打磨处理后更柔和更舒适，把产品的质感做到了极致。

地板SF-2.2产品结合了塑料的优点和木材的美学即使赤脚也能让您体验到它的舒适感，表面细腻的纹理防滑性能，让您更安全，更舒心。

 95204.R22	宽度	140MM	-	-
	厚度	22MM	-	-
 95101.R22	宽度	140MM	-	-
	厚度	22MM	-	-
 95102.R22 (24)	宽度	140MM	140MM	-
	厚度	22MM	24MM	-

客户一次性订单量大于5000m²时，可为客户定制尺寸。
Make special size when ordered more than 5000m² one time.

参数Parameters	
上表层厚度	0.8-1.2mm
一般性库存长度	3000mm / 4000mm
防水性能	优
每平方米所需数量	7.143 /m ²

对您的好处一目了然 Features :

- ✓ 加厚表层，经久耐用
Thicker surface and more durable
- ✓ 高贵典雅
Noble and elegant
- ✓ 表层舒适度极高
High comfortable surface
- ✓ 双面使用
Use on two sides
- ✓ 安装超级简便
Super easy installation
- ✓ 几乎隐藏的固定
Fixation hidden
- ✓ 可像木头一样使用
Works like wood
- ✓ 360° 防护
360° comprehensive coating

天然的特性

美丽的外表，丰富的色彩与木纹饰面完美结合，具有典型的天然木材外观，适用于任何建筑风格。



简易的安装系统

安装时每平方米大约需要20个紧固件，它们几乎是看不见的，安装装配是用基本的木工工具完成的，这为您节省了时间和金钱。



绿森至家

一个热爱生活的家



拼接地板 WPC INTERLOCK TILE

本产品用于阳台、屋门前、幼儿园、商店等等、我们的产品可以4个方向随意拼装充分发挥你的想象力。安装非常简单，不需要任何工具，自己动手拼接安装到地面即可。非常容易移动到任何你需要的地方。

共挤拼接地板

WPC CO-EXTRUSION INTERLOCK TILE

选择不同的样式



97201.300

长度	300MM	600MM
宽度	300MM	300MM



97202.300

长度	300MM	-
宽度	300MM	-



97203.300

长度	300MM	-
宽度	300MM	-



97204.300

长度	300MM	-
宽度	70MM	-

参数Parameters

板材厚度	11mm
树脂网托厚度	11mm
防水性能	优
每平方米所需数量	11件 /m ²

1/LVSENWOOD拼接地板四个方向可自由拼接。

2/我们的产品全部自动化机械组装，螺丝更牢固。

3/色彩丰富，有33种颜色可以选择。

4/样式多样化，自己动手即可拼出多种样式。

5/产品配套更齐全，完美的边缘处理方案，更美观。




对您的好处一目了然The benefits in brief :

- ✓ 童趣极易安装
Childlike easy to install
- ✓ 四面随意拼接
Four side splicing
- ✓ 无需任何固定
No fixings Required
- ✓ 不需要任何工具
No need tools
- ✓ 表面防滑、防裂
-Anti-slip, anti-splinter Surface
- ✓ 可持续，省钱，省时
Sustainable, saving money, saving time



装配方案 INSTALLATION


地板安装辅材 DECKING INSTALLATION ACCESSORIES

				
95106.C/R	95105.C/R	95108.C/R	95107.C/R	91203.A30
宽度 71MM 厚度 11MM	宽度 140MM 厚度 10MM	宽度 140MM 厚度 22MM	宽度 60MM 高度 60MM	宽度 50MM 高度 30MM

地板安装示意图 DECKING INSTALLATION GUIDE



地板踏步辅材及安装示意图 INSTALLATION GUIDE



绿森至家设计团队在原有的安装基础上设计了多种解决方案，解决方案包括集成龙骨系统、踏步一体化系统、螺丝无痕解决方案等。这些创新的解决方案申请了多项外观及实用新型国家专利。绿森至家特有的解决方案大大减少了安装过程中锯切等环节，使地板铺装效果达到更统一、更完美。

螺丝固定套装 TRACELESS OF SCREWS SYSTEM



LVSENWOOD产品无痕固定方案，可用于边缘处理、踏步处理等。如上图所示，拧完一个螺丝后，我们用一个近似于地板颜色的堵头盖住螺丝。



地板配件

			
塑料燕尾卡扣 91205.0--	不锈钢蝴蝶卡扣 91204.0--	不锈钢起始扣 91203.0--	不锈钢三点卡扣 91210.0--

更多安装方案及安装细节请参考公司官网 www.lvsenwood.com
More installtion information reference to our website: www.lvsenwood.com

绿森至家

一个热爱生活的家



WALL PANEL GRILLE



墙板格栅

绿森户外地板，能够经受得住户外多变的天气和强烈的温差变化。具有稳定性强、强防腐、抗压性强等特点，解决了户外地板在特殊环境下的永久性及环保要求。



墙板
WALLBOARD

绿森至家

一个热爱生活的家



LVSENWOOD



绿森至家墙板为你提供贴心的墙面装饰解决方案 LVSENWOOD WALL PANEL OFFER THE ULTIMATE WALL DECORATION SOLUTION



99201.R24

宽度	218MM	135MM	-
厚度	24MM	24MM	-



99202.R24

宽度	223MM	-	-
厚度	24MM	-	-



99203.R21

宽度	179MM	-	-
厚度	21MM	-	-

参数Parameters	
表层厚度	0.4-0.6mm
一般性库存长度	3000mm / 4000mm
防水性能	优
户外耐老化级别	4-5级（5级为最高级别）



L型封口




95107.C/R

宽度	60MM	-
厚度	60MM	-



A型封口



99204.R24

宽度	43MM	-
厚度	43MM	-

墙板必须安装牢固才不会发生变形

- ①用螺丝安装 Fix with screws
- ②用卡扣安装 Fix with Clips



绿森至家墙板具有优秀的耐候性和色彩稳定性。
LvSen wall panel High Resistance and Color fastness



对您的好处一目了然 Features :

- ✓ 真实的木质感觉
Strong Sense of Wood Texture
- ✓ 多种颜色可供选择
Different Color Options
- ✓ 优雅的外观
Elegant Appearance
- ✓ 简易方便的安装
Easy Installation
- ✓ 适合不同的外墙面
Applicable to all Facades
- ✓ 优秀的耐候性
Perfect weather resistance

塑木格栅 PLASTIC WOOD GRILLE

是一种创新产品，看起来像天然木材，但几乎不需要维护。我们还提供一系列空心 and 实心装饰屏风和板条型材通过结合绿森至家其他外部复合面板，为建筑增添现代特色。

对您的好处一目了然 Features:

- ✓ 现代时尚外观
Modern appearance
- ✓ 表面质感接近天然木材
The texture near to natural wood
- ✓ 颜色多样
Variety of colors
- ✓ 易于安装
Easy to install
- ✓ 免维护
Maintenance free
- ✓ 省心、耐用
Worry-free and durable



格栅 GRILLE

采用最新共挤挤压技术，融合塑木耐用性与木材外观特性。时尚而现代的格栅型材赋予了墙面生动的韵律，同时还保留了木材的自然特性。颜色方面能够有很大的选择空间。通过对颜色的调节变化和格栅的表面处理，还原了木材天然的真实印象。塑木格栅无需维护即可提供木材的自然外观。也是打造时尚内外墙面，或天花板的最佳解决方案。



宽度	40MM	-	-
高度	30MM	-	-



宽度	90MM	-	-
高度	40MM	-	-



宽度	120MM	-	-
高度	60MM	-	-

参数Parameters	
表层厚度	0.4-0.6mm
一般性库存长度	3000mm / 4000mm
防水性能	优
户外耐老化级别	4-5级（5级为最高级别）

格栅是住宅或商业建筑的外墙，屏风，围栏，隔板等的理想选择。

They are ideal for facade lining, soffits, fencing and screening for residential or commercial buildings.

绿森至家

一个热爱生活的家



FENCING GUARDRAIL

LVSENWOOD引领户外装饰新时尚。围栏板采用高分子复合保护层全包覆技术实木质感逼真,纹理变化自然,配高强度的铝合金立柱更稳定、更耐用,整体设计简洁大方、选择性强。围栏产品有全封闭式和半封闭式结构,总能轻松面对各种户外环境,让您览尽美好风景。

围栏护栏

绿森至家

个热爱生活的家



围栏 IN FENCING

LVENWOOD围栏板运用独特工艺成产而成，纹路接近于原木更有质感，结实耐用。可根据不同的使用场景，不同喜好选择适合您的那一款,让您尽享惬意时光。

围栏 IN FENCING

绿森至家围栏运用独特工艺生产而成，纹路接近于原木，更有质感，结实耐用。可根据不同的使用场景，不同喜好，选择适合您的那一款，让您尽享惬意时光。


插接围栏 WPC Plug-In Fencing



98201.180



98202.180



98203.180

整体围栏 WPC Intergral Fencing



98107.180-4A




98110.180-3A

ASA围栏 ASA Fencing



98301.180



98302.180

围栏门 WPC Fencing Door



98111.096



ASA围栏颜色



缅甸柚木



云杉木



珍珠白



银河灰

其他围栏系列色卡请参考本画册35页。Other fence series color reference to P35.

对您的好处一目了然 Features :

- ✓ 款式多样
Various styles
- ✓ 易于安装
Easy to install
- ✓ 颜色持久
Color lasting
- ✓ 纹理自然
Natural texture
- ✓ 安装超级简便
Super easy installation

共挤塑木护栏

CO-EXTRUSION WPC GUARDRAIL

绿森至家护栏产品分为整体塑木护栏产品和塑木铝合金配套产品。整体塑木护栏产品统一性好、美观大气，塑木铝合金配套产品结实耐用、易安装、安全性好。

对您的好处一目了然 Features :

- ✓ 自然环保
Natural & Eco-Friendly
- ✓ 可定制喜欢的颜色
The color can be customized
- ✓ 安全耐用
Safe & Durable
- ✓ 良好的耐候性
Weather-resistant
- ✓ 防水防潮
Waterproof
- ✓ 免漆免维护
Painting Free & Maintenance Free
- ✓ 安装简单便捷
Quick & simply installation



护栏
GUARD BAR

绿森共挤塑木护栏是由共挤塑木和铝合金组装而成。其中立柱和扶手采用了高端共挤塑木，更为结实耐用，加强了整套围栏的安全防护作用。



98501.1145A

参数Parameters	
柱心距 x 高	1388mm x 1145mm
铝配套产品参数	1260mm X 870mm (黑色)
防水性能	优
户外耐老化级别	4-5级 (5级为最高级别)

共挤塑木护栏融合了共挤塑木和铝合金的多重优点,是护栏产品中的翘楚,优雅美观,色彩与自然融为一体,浑然天成,可以更好的美化环境,深受国内外广大消费者欢迎。绿森至家,助您建造美好家园。



绿森至家

一个热爱生活的家



LVSENWOOD

WPC PERGOLA >>>

花架凉亭园艺

在别墅中，可以用廊架做凉棚，设置坐席在居住区绿地，打造一份专属您的高端、独特、优雅的精美庭院，用之犹如身临大自然之感舒适安静惬意，尽情享受品质生活。



廊架可用于各种类型的园林绿地中，可设立在高档小区别墅等风景优美的地方休息和点景，也可以组成亭廊使之外形美观，在居住区绿地儿童游戏场中廊架可供休息、遮阴纳凉。

绿森至家

一个热爱生活的家



花架凉亭园艺

WPC PERGOLA

绿森至家塑木廊架系列具有抗菌、耐候、防虫蛀、环保等特点，可根据客户需求定尺寸,选择性高,深受市场欢迎。

对您的好处一目了然 Features:

- ✓ 可用于各种类型的园林绿地中
All kinds of green garden can be used
- ✓ 安装简单 组装方便
Simple installation and easy assembly
- ✓ 外观简单大方
Simple and generous appearance
- ✓ 缤纷多彩的颜色
A riot of colour
- ✓ 配件配套齐全
Complete accessories
- ✓ 加厚表层 经久耐用
Thickened surface & Durable
- ✓ 免漆免维护
Painting Free & Maintenance Free

在别墅中，可以用廊架做凉棚，设置坐席在居住区绿地，塑木廊架材料的优点，木材的质感相比石材玻璃材料，木材高度大气，用之优如身临大自然之感舒适安静惬意。



参数Parameters

A1	中式花架 - 实用性强、美观大方
尺寸:	高2.7米宽3米，长度无限可根据客户定做。



参数Parameters

A2	波斯湾风格亭廊 - 简约美观
尺寸:	高2.7米宽2.7米，长度无限可根据客户定做。



参数Parameters

A3	塑木型材与铝合金顶完美结合 - 新一代中式庭院设计代表性产品。
尺寸:	高2.7米宽3米，长度无限可根据客户定做。



波兰



山东



西班牙



丹麦



天津



挪威




南非



法国



泰国

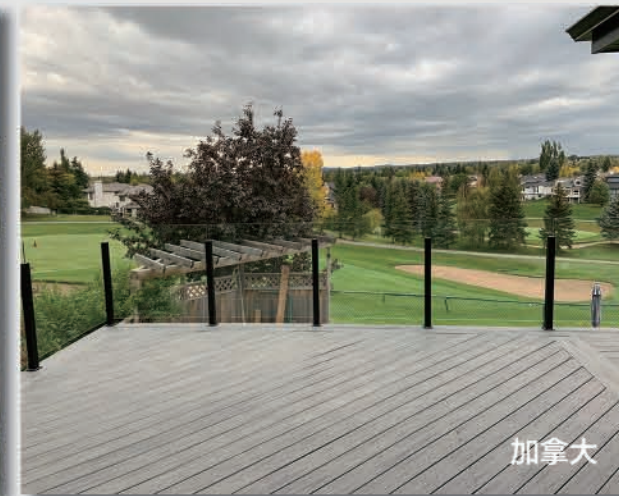

加拿大



德国



英国




意大利



波兰



台湾

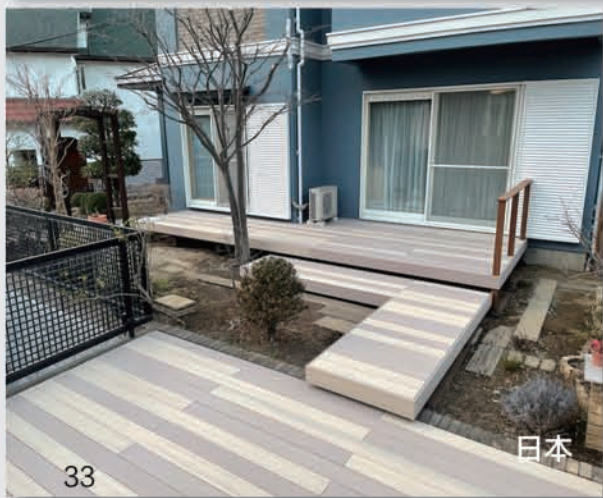


日本



澳大利亚



匈牙利

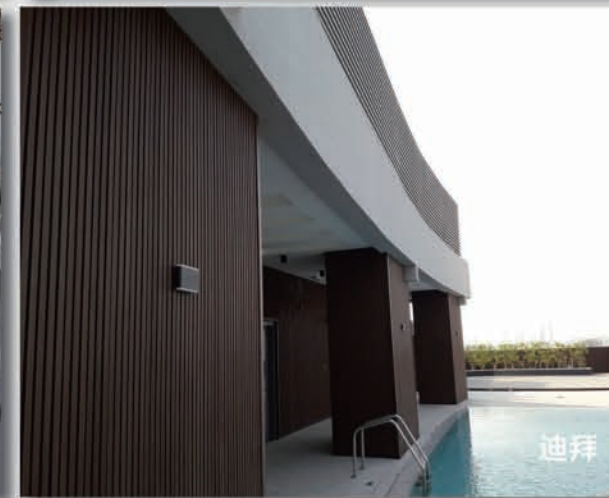

迪拜



绿森至家服务全球60多个国家及地区，
累计服务30多万用户

绿森至家为多彩生活而生 LVSENWOOD FOR YOUR COLORFUL LIFE

• 绿森至家颜色分为浓色（G-color）和淡色（S-color）两个体系，不同的颜色体系代表了对大自然色彩多样性更深刻的理解。两个色彩体系共计33种色样可选择，满足了不同客户对颜色的需求。

浓色（G-color）

淡色（S-color）




绿森至家画册及品牌官网所公示产品颜色色卡仅供参考，真实产品颜色请以实物为主。
The color sheet of the products published in the official website is for reference only, the real product color should be based on the actual product.



以上颜色为公司推荐颜色，更多颜色请关注公司官网



浓色（G-color）和淡色（S-color）两个体系实际效果对比如下：

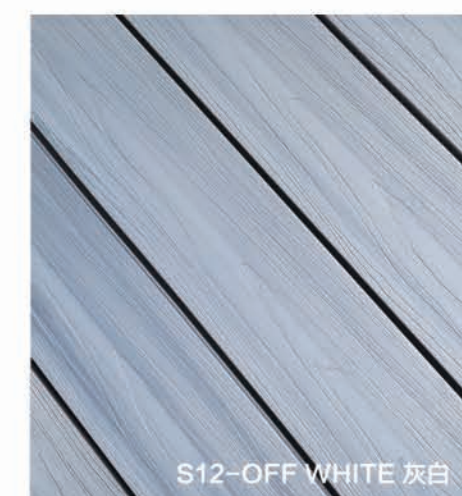

绿森至家画册及品牌官网所公示产品颜色色卡仅供参考，真实产品颜色请以实物为主。
The color sheet of the products published in the official website is for reference only, the real product color should be based on the actual product.

绿森至家产品面层质感体系 LVSENWOOD SURFACE TEXTURE SERIES

- 绿森至家产品面层质感可选性丰富，自然的实木美感及超强的功能性满足了全球更多客户在不同场景下使用塑木产品。



SF-3.0




SF-2.2



SF-2.3



SF-2.1

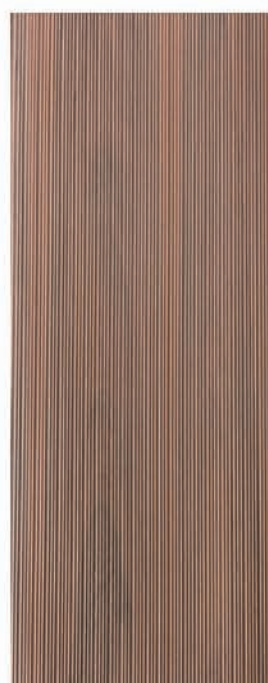

SF-3.3



SF-3.1

以上木纹纹理及面层质感仅供参考，如不能确定所需可与各地代理商联系索要样品，并以实物为准。
The above wood grain texture and surface texture are for reference only. If you are not sure what you need, you can contact the local agentsto ask for samples, and the actual product shall prevail.



日常维护

Decking after-care guide

保持绿森塑木地板清洁是地板护理中的重要方面。以及使其不含有机物，这可能会导致结构的腐烂。

Keeping your lvsen wpc decking clean is an important aspect in the after-care of decking. As well as keeping it free from organic matter which is potentially could lead to the decay of the structure.

我们建议木塑地板在温暖干燥的天气条件下每月至少清理两次。这会阻止灰尘和有机物堆积，从而损坏面板。每月两次以上的清洁次数比较合适。如果使用适当的产品（例如软毛刷和肥皂水）时要格外小心。

Lvsen composite decking is recommended to be cleaned at least twice a year. Ideally in warm and dry weather conditions. This will prevent build-up of dirt and organic matter from causing damage to the decking. Cleaning more frequently than twice a year is suitable for the decking. Provided caution is taken to use suitable products such as a soft brush and hot soapy water.

地板工程一旦完成，我们不建议：

One fitted, we do not advise:

- 在地板上拖曳家具或花盆
dragging furniture or plant pots across the decking
- 将重物掉落到地板上（例如大型花盆，树木，烧烤家具等）
dropping heavy items onto the deck (such as large plant pots, trees, bbq's furniture etc)
- 具有金属脚的物品应在它们与地板之间使用合适的材料，以免损坏地板。
items with metal feet should have suitable material between them and the decking to avoid damaging the deck.
- 使用腐蚀性或强化学处理剂，例如漂白剂。
Use caustic or strong chemical treatments, such as bleach.

如何清洁地板？

How to clean your decking?

1. 首先，用扫帚清除表面多余的叶子和碎屑。您还可以使用软毛刷清除任何堆积的苔藓，叶子或藻类。这将使表面保持清洁以开始下一步。

1. firstly, use a broom to remove any excess leaves and debris from the surface. You should also use a soft bristle brush to remove any accumulations of moss, leaves or algae. This will leave the surface clear to begin cleaning.

2. 准备一桶热肥皂水或一瓶地板清洁剂。（热肥皂水温度不要超过60°）

2. Prepare a bucket of hot soapy water or grab a bottle of composite decking cleaner.

3. 将热肥皂水或清洁剂涂在地板上。涂抹后，请使用软毛刷擦洗地板表面。任何表面碎屑都会开始脱落。

3. Apply the hot soapy water or cleaner to the decking. Once applied use a hard-bristle brush to scrub the surface of the decking. Any surface debris will start to lift off.

4. 在漂洗地板之前，将热肥皂水或清洁产品留在表面静置数分钟。在干燥之前，请确保已成功从板上完全清除了所有清洁液，肥皂和碎屑。

4. Leave the hot soapy water or cleaning products on the surface to stand for several minutes before rinsing the boards. Ensure all cleaning fluid, soap and debris have been successfully removed from the boards before leaving to dry.

火坑和异常热源

Fire pits & unusual heat sources

在木塑地板上使用火盆和烧烤炉时应采取预防措施。我们建议在火盆或烧烤架与地板之间放置间隔物。您应该确保火盆或烧烤架是安全的，并且不会摇摆或移动。应注意余烬与地板接触。绿森塑木对与地板接触的任何火灾或火焰概不负责。在地板附近使用热源完全由客户承担风险。

Precaution should be taken when using fire pits & BBQ's on composite decking. We advise a surface between the fire pit or bbq and decking. You should ensure the fire-pit or bbq is secure and does not wobble or move. Caution should be taken with embers coming into contact with the decking. Lvsen cannot be held responsible for any fire damage or flames that come into contact with the decking. To use a heat source near the decking is entirely at the risk of the customer.

霉菌和霉斑

霉菌是常见的环境条件，不同的气候会根据温度和湿度条件影响霉菌的不同程度。为了最大程度地减少木塑地板上的霉菌表面。根据需要进行多次清洁。去除叶片，杂物和其他有机物质可减少发霉的风险。如果存在霉菌，请使用热肥皂水或复合地板清洁剂清除。

Mould and mildew are common environmental conditions, different climates can affect the varying degrees of mould depending on the temperature and moisture conditions. To minimize mould surface on your decking. Ensure it is cleaned as often as needed. Removal of leaves, debris and other organic material reduce the risk of mould occurring. If mould is present use hot soapy water or composite decking cleaner to remove.